



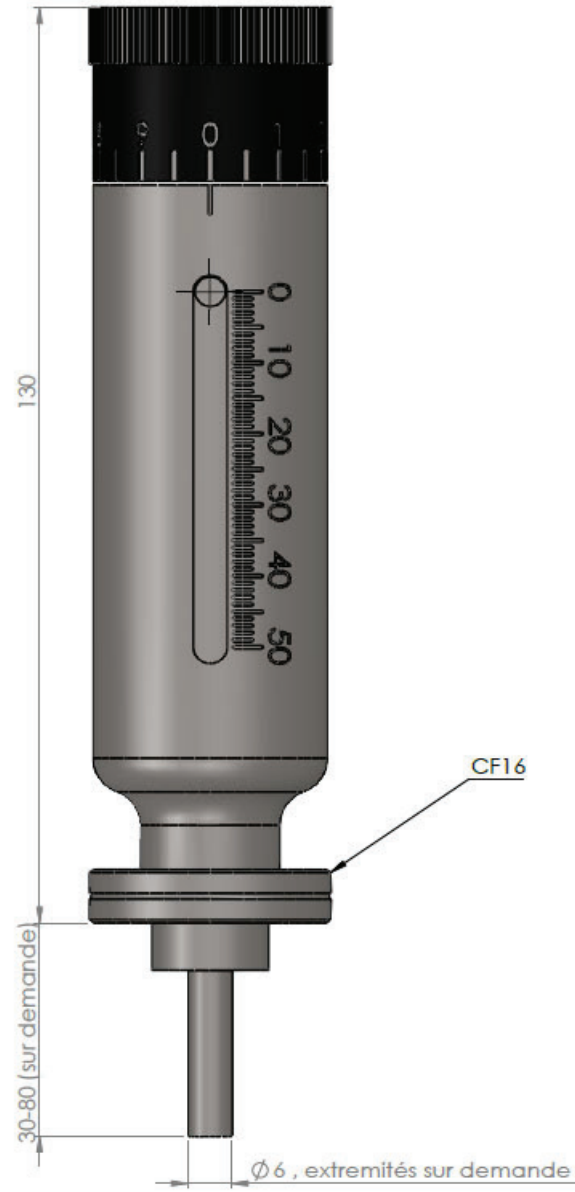

Vacuum : UHV
Z : 50 mm +/- 0.05 mm

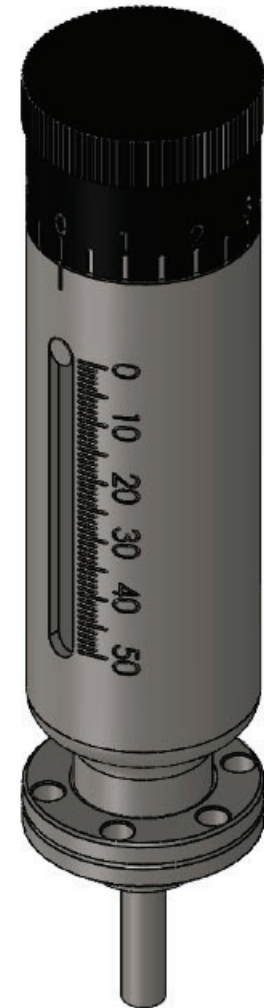

For any machined part: Ra 1.4 mini finish on all surfaces and no scratches except contraindications				Quantité: 1		
A	EDITION ORIGINALE	21/09/2021	-	DATE	DESSINÉ PAR	Verificateur
IND.	DESCRIPTION	DATE	DESSINÉ PAR	Verificateur	Approbateur	
TOLERANCE GENERALE USINAGE : ISO 2768 mK				PCS		
TOLERANCE GENERALE TOLERIE : NF E 84-050				FLARB6-CF16-50-M		
CASSER LES ANGLES VFS : 0.2 x 45°				S/ENS		
MATIERE:				TIRE		
TRAITEMENT:				NEYCO		
FINITION: -				ECHELLE		
MASSE: -				1:1		
						1/1